


# UNI-perfoplug en UNI-indraaispouwankers voor geperforeerde keramische steen

UNI-perfoplug t.b.v. UNI-indraaispouwanker Ø4 mm

**NIEUW**



## UNI-perfoplug

De UNI-perfoplug is toepasbaar met harde en zachte isolatie en verwerkbaar in geperforeerde keramische binnenmuurstenen

### Juiste lengte UNI-perfoplug:

Lengte UNI-perfoplug = isolatiedikte + inslagdiepte binnenblad (60-80 mm).

### Juiste lengte UNI-indraaispouwanker:

Lengte spouwanker = lengte UNI-perfoplug + luchtpouw+ inlegdiepte buitenblad (45 - 75 mm).

Kijk op [www.gb.nl/rekenhulp](http://www.gb.nl/rekenhulp)

## Materiaal UNI-indraaispouwanker


GB stimuleert het gebruik van duurzame materialen en adviseert in buitengevels spouwankers

uit **RVS AISI 316 O.G.** en in bepaalde situaties **RVS AISI 304**. Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6.


Raadpleeg hierover uw leverancier of ga naar [www.gb.nl/materialen](http://www.gb.nl/materialen)




**1.** Isolatiemateriaal tegen de binnengevel plaatsen.



**2.** Door het isolatiemateriaal een gat, Ø8 mm, in de binnengevel boren (diepte afhankelijk van de isolatiedikte) Boor 1-2 keer lossen om overtollig boormeel te verwijderen.



**3.** De plug door het gat in de binnengevel monteren. UNI-Perfoplug veilig monteren: gebruik het juiste inslaghulpstuk voor een optimale montage.



**4.** UNI-indraaispouwanker Ø4 mm veilig monteren met behulp van een indraaihulpstuk.

## Specificatie

Schotel ø :



60 mm

Kleur :

blauw

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø mm	Isolatie dikte	Materiaal
<b>331140</b>	250	140	8	61 t/m 80	NY
<b>331160</b>	250	160	8	81 t/m 100	NY
<b>331180</b>	250	180	8	101 t/m 120	NY
<b>331200</b>	250	200	8	121 t/m 140	NY
<b>331220</b>	250	220	8	141 t/m 160	NY
<b>331240</b>	250	240	8	161 t/m 180	NY
<b>331260</b>	250	260	8	181 t/m 200	NY
<b>331280</b>	250	280	8	201 t/m 220	NY

## Inslaghulpstuk t.b.v. UNI-perfoplug

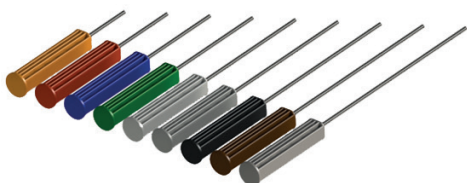

## Specificatie

Handvat :

Handvat 95 mm

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø mm	T.b.v.	Slagdeel	Kleur	M/Opp
<b>392080</b>	1	175	3,6	UNI-Perfo art. 331140	Slagdeel 80 mm	rood	VD
<b>392100</b>	1	195	3,6	UNI-Perfo art. 331160	Slagdeel 100 mm	blauw	VD
<b>392120</b>	1	215	3,6	UNI-Perfo art. 331180	Slagdeel 120 mm	groen	VD
<b>392140</b>	1	235	3,6	UNI-Perfo art. 331200	Slagdeel 140 mm	transparant	VD
<b>392160</b>	1	255	3,6	UNI-Perfo art. 331220	Slagdeel 160 mm	grijs	VD
<b>392180</b>	1	275	3,6	UNI-Perfo art. 331240	Slagdeel 180 mm	zwart	VD
<b>392200</b>	1	295	3,6	UNI-Perfo art. 331260	Slagdeel 200 mm	bruin	VD
<b>392220</b>	1	315	3,6	UNI-Perfo art. 331280	Slagdeel 220 mm	zilver	VD

VD = Verzinkt draad; NY = Nylon