

DIAMANTBOOR


Voor het nat boren van Steen Beton en Gewapend beton

verkrijgbaar met aansluiting 1/2" gas en 5/4" UNC

L 450 L 400

10 mm Laser gelast segment met Prodito DIAGRID™ technologie.

DIKWANDIG L 450 - 5/4 UNC

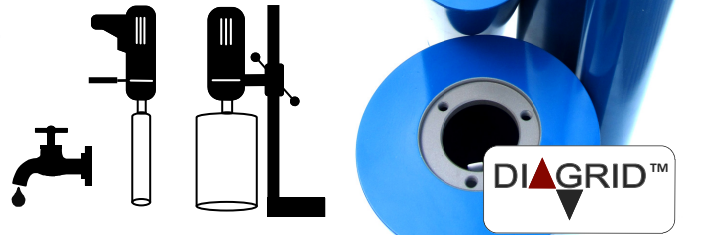

ISO9001
CERTIFIED

EN13256
CERTIFIED



∅	Aansluiting
42 mm	5/4" UNC
46 mm	5/4" UNC
52 mm	5/4" UNC
56 mm	5/4" UNC
62 mm	5/4" UNC
66 mm	5/4" UNC
72 mm	5/4" UNC
76 mm	5/4" UNC
82 mm	1/2" G - 5/4" UNC
86 mm	1/2" G - 5/4" UNC
92 mm	5/4" UNC
96 mm	5/4" UNC
102 mm	5/4" UNC

∅	Aansluiting
106 mm	5/4" UNC
112 mm	5/4" UNC
116 mm	5/4" UNC
122 mm	5/4" UNC
126 mm	5/4" UNC
132 mm	5/4" UNC
142 mm	5/4" UNC
152 mm	5/4" UNC
162 mm	5/4" UNC
172 mm	5/4" UNC
182 mm	5/4" UNC
192 mm	5/4" UNC
202 mm	5/4" UNC

∅	Aansluiting
212 mm	5/4" UNC
220 mm	5/4" UNC
230 mm	5/4" UNC
240 mm	5/4" UNC
250 mm	5/4" UNC
260 mm	5/4" UNC
270 mm	5/4" UNC
280 mm	5/4" UNC
300 mm	5/4" UNC
320 mm	5/4" UNC
350 mm	5/4" UNC

DIKWANDIG

